


## IIS - CONFIGURATEUR SYSTÈME D'INJECTION INDIRECTE À CONCENTRATION VARIABLE



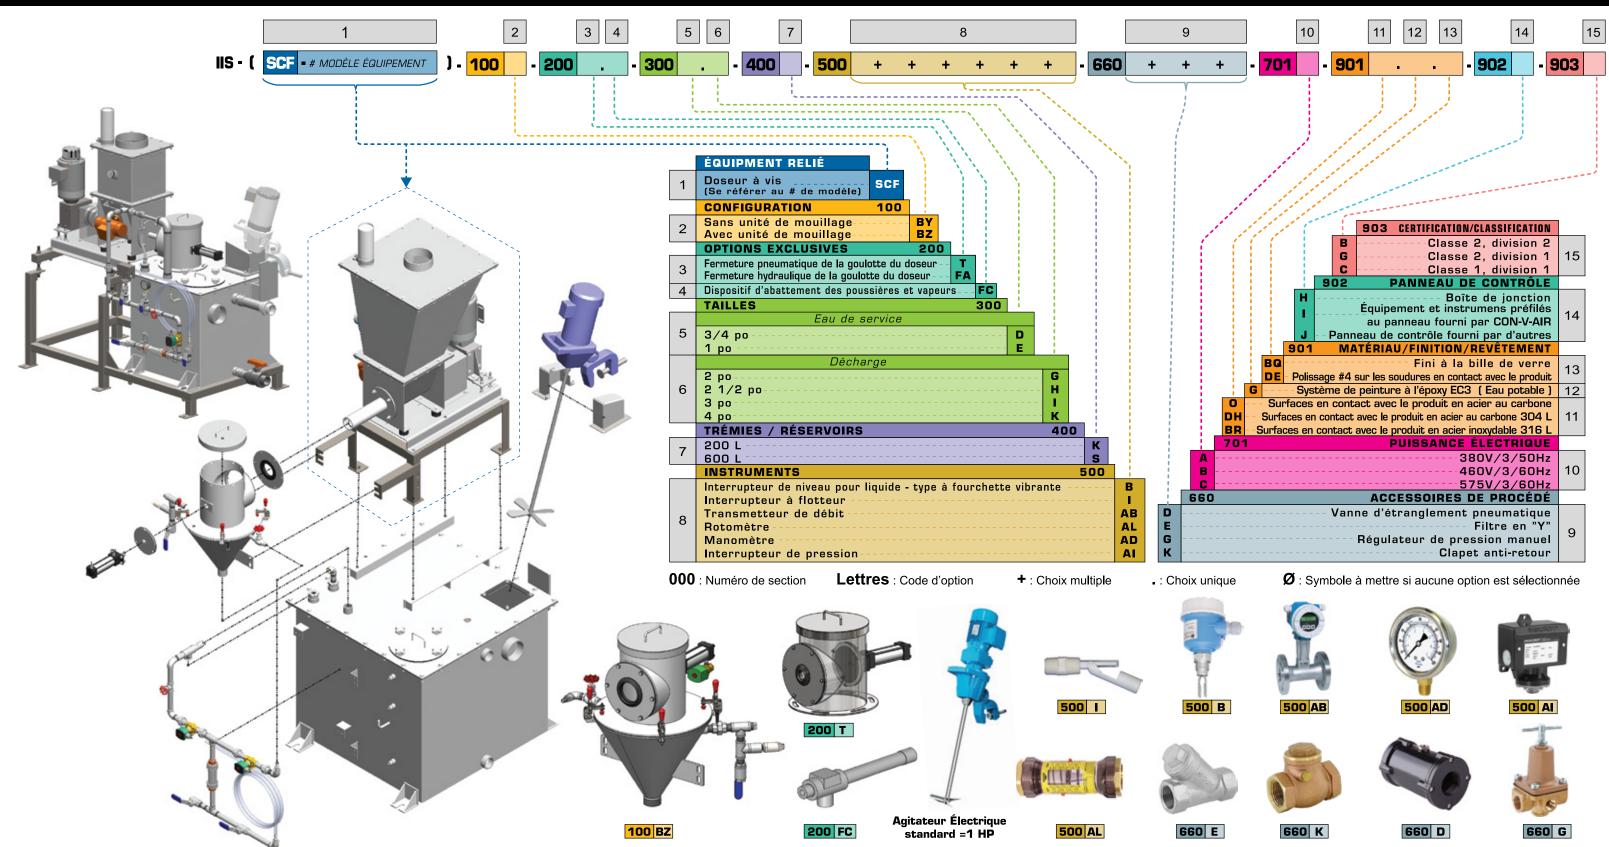



## IIS - CONFIGURATEUR SYSTÈME D'INJECTION INDIRECTE À CONCENTRATION VARIABLE


Table des capacités d'injection indirecte										
Modèle	Ligne d'alimentation en eau (po)	Ligne d'alimentation de décharge (po)	Débit d'alimentation max. produit chimique sec		Consommation en eau		Pression d'entrée d'eau	Consommation d'air	Consommation électrique	
			kg/min. * *	kg/hr * *	GPM	L/min.	(PSIG)	(CFM)*	(HP)*	
IIS-200	3/4	3	4	240	26.5	100	60	2	2	
IIS-600	3/4	4	12	720	53	200	60	2	2	


- \* : Inclus le débit maximum du doseur à vis
- \* \* Pour une densité de 25 lb/pi<sup>3</sup>

Produit chimique sec   lb/pi³ kg/m³   Charbon actif   20   320   Carbonate de sodium   55   880   Permanganate de potassium   95   1520   Chaux hydratée   25   400	Duaduit abinaigus ago	Densité d	lu produit
Carbonate de sodium 55 880  Permanganate de potassium 95 1520	Produit Chimique Sec	lb∕pi³	kg/m³
Permanganate de potassium 95 1520	Charbon actif	20	320
1020	Carbonate de sodium	55	880
Chaux hydratée 25 400	Permanganate de potassium	95	1520
-	Chaux hydratée	25	400
Oxyde de magnésium 65 1041	Oxyde de magnésium	65	1041

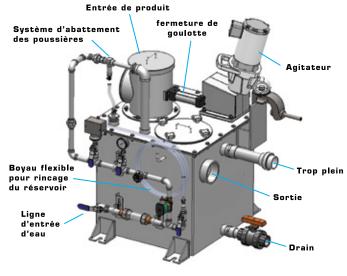


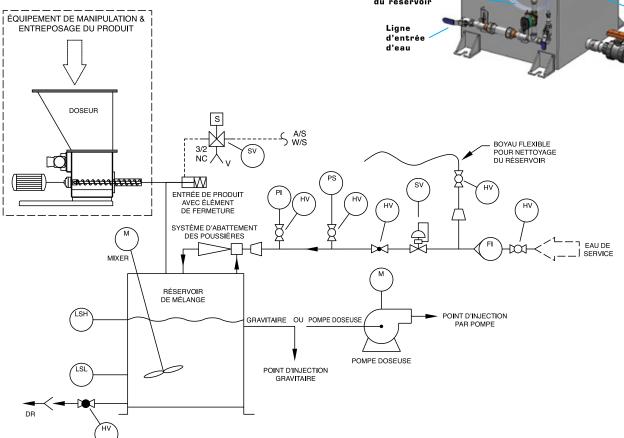


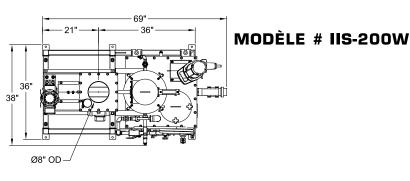





MODÈLE # IIS-600





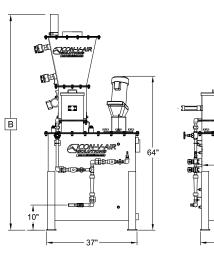



	* · Modàla IIS 3	200W (Config. #100BZ) : Ajouter 16 po (4	107 mm) at 65 lbs au madàla IIS 200		DIMEN	יאוחופו	•	PUIDS
	** : Modèle IIS-6	600W (Config. #100BZ) : Ajouter 12 po (3	05 mm) et 65 lbs au modèle IIS-600	ENTRÉE DE HAUTEUR PRODUIT "A" HORS-TOUT "B			TOTAL	
	ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL	OPTIONS ADDITIONNELLES	CONFIGURATION # (i.e.#IIS-100A)	ро	mm	ро	mm	lbs
٠	1 pi3	- SANS ÉLÉMENT DE FERMETURE	#IIS-(SCF-400A)-100BY-400K	59	1499	66	1676	645
	1.5 pi3	- AVEC ÉLÉMENT DE FERMETURE PNEUMATIQUE	#IIS-(SCF-400B)-100BY-200T-400K	63	1600	70	1778	655
H U	3 pi3	- AVEC ÉLÉMENT DE FERMETURE PNEUMATIQUE	#IIS-(SCF-400C)-100BY-200T-400K	67	1702	74	1880	675
MODE	5 pi3	- AVEC ÉLÉMENT DE FERMETURE HYDRAULIQUE	#IIS-(SCF-400D)-100BY-200FA-400K	79	2007	86	2184	725
Σ	7 pi3	- AVEC ÉLÉMENT DE FERMETURE HYDRAULIQUE	#IIS-(SCF-400E)-100BY-200FA-400K	87	2210	94	2388	750
*	1 pi3	- SANS ÉLÉMENT DE FERMETURE	#IIS-(SCF-400A)-100BY-400S	74	1880	81	2057	775
9009	1.5 pi3	- AVEC ÉLÉMENT DE FERMETURE PNEUMATIQUE	#IIS-(SCF-400B)-100BY-200T-400S	78	1981	85	2159	785
<u>ю</u>	3 pi3	- AVEC ÉLÉMENT DE FERMETURE PNEUMATIQUE	#IIS-(SCF-400C)-100BY-200T-400S	82	2083	89	2261	805
MODELI	5 pi3	- AVEC ÉLÉMENT DE FERMETURE HYDRAULIQUE	#IIS-(SCF-400D)-100BY-200FA-400S	94	2388	101	2565	855
Ž	7 pi3	- AVEC ÉLÉMENT DE FERMETURE HYDRAULIQUE	#IIS-(SCF-400E)-100BY-200FA-400S	102	2591	109	2769	880

WWW.CON-V-air.com SYSTÈME D'INJECTION INDIRECTE «IIS»